



One.

Bijzonder aantrekkelijk.

INSPIRED BY QUALITY

**NOVY**<sup>®</sup>

## One. Afzuiging en kookplaat in één.

Met One verlegt Novy haar standaard op het gebied van intelligente oplossingen voor keukenventilatie. Dit is de voorbode van een nieuwe generatie keukenoplossingen, die op een totaal andere manier omgaan met design, ergonomie, ruimte en efficiëntie.

Afzuiging en kookplaat worden gecombineerd in één bijzonder aantrekkelijk apparaat. Bijzonder vanwege de krachtige werking, aantrekkelijk door het stijlvolle, discrete design.

Dankzij One maakt u van uw keuken een sfeervolle leefruimte, waar u ongestoord kunt genieten van lekker eten en goed gezelschap.



One. Keukenventilatie.

Discreet,  
stil en efficiënt.

Met One geeft Novy het begrip afzuigkap een volledig nieuwe definitie. Dit technologische hoogstandje biedt u niet alleen topprestaties, maar verbaast vooral dankzij het ingenieuze concept en design. De ventilatietoren van One bevindt zich direct tussen de vier kookzones, en verdwijnt bijna onzichtbaar in de kookplaat wanneer hij niet in gebruik is. En dit biedt heel wat voordelen.

Stilte.  
Een absolute must  
in iedere keuken.

Tijdens het koken of het nuttigen van de maaltijd geniet u graag van een aangenaam gesprek of uw favoriete muziek. Dankzij jarenlange ervaring op het gebied van geluiddemping is Novy erin geslaagd storende geluiden weg te nemen bij One. De speciaal geselecteerde motor, het geïntegreerde geluiddempingssysteem en de intelligente constructie zorgen ervoor dat zelfs het meest verfijnde muziekstuk tot recht komt, terwijl alle kookdampen- en geuren worden afgevoerd.

Dicht, halfopen of open,  
One blijft een aantrekkelijke verschijning.



## Efficiëntie.

### De drijfveer van iedere kok.

De ventilatietoren van One bevindt zich letterlijk te midden van de actie, vlak bij uw pannen. Hierdoor worden de kookdampen en geurtjes snel en krachtig afgevoerd. Omdat Novy niets aan het toeval overlaat, is ieder detail tot in de puntjes bestudeerd. Hierdoor garanderen wij iedere keer weer het beste resultaat.

### De ventilatietoren

#### Hoogte

Door te ventileren op de meest geschikte hoogte en de concentratie van afzuiging tot bij de rand van de pannen te brengen, verzekert Novy een perfecte afvoer van de kookdampen.

#### Afstand tot de pannen

De positie van de toren is bewust gekozen. Door deze te concentreren tussen de vier kookzones, bevindt hij zich letterlijk in het middelpunt van de actie.

#### Oppervlakte

Het design van de toren is discreet en tijdloos. Maar de verhoudingen van de toren zijn vooral bepaald door de functie: het zo efficiënt mogelijk verwijderen van de kookdampen. Om te vermijden dat er te veel schone lucht wordt afgevoerd, is de afmeting van de toren beperkt.

### Kracht van de motor

De motor is het kloppende hart van iedere Novy afzuigkap. De selectie gebeurt altijd aan de hand van strenge criteria. De afzuigkap moet niet alleen voldoende lucht afzuigen, maar ook de kracht waarmee dit gebeurt is zeer belangrijk. Bij One worden de natuurlijke luchtstromen doorbroken, daarom is aan deze verhouding extra aandacht besteed. Hierdoor zorgt de tegendruk die ontstaat door de aanwezigheid van een recirculatiefilter of extra lange afvoerkanalen, niet voor problemen.

### Efficiënte verwijdering van kookdampen

#### Hoge luchtsnelheid

Kookdampen stijgen met een snelheid van 1 m/sec. Bij One moet deze natuurlijke luchtstroom naar de zijkant omgebogen worden. Dit vraagt kracht en de ontwikkeling van een hoge luchtsnelheid op de plaats waar dampen ontstaan: aan de rand van de pan. Ook de interne luchtstroom (tot 9 m/sec.) in One garandeert een vlotte doorstroming van de kookdampen.

#### Luchtgeleiding


One vangt de kookdampen op de plaats waar ze ontstaan en voert deze efficiënt af. De toren trekt de dampen naar zich toe, de luchtgeleiders aan de zijkant brengen ze naar de binnenkant van het apparaat en daarna leggen ze een vloeiend traject af: naar buiten of door het monoblock-geurfilter weer de keuken in.

En om echt niets aan het toeval over te laten, kunt u de luchtstroom in de ventilatietoren zo richten dat de afzuiging aan één enkele zijde geconcentreerd wordt. Zuinig en efficiënt.

De luchtgeleiders aan de zijkant hebben een drietal functies: zorgen voor een ideale luchtstroming, de condensatie van overtollig kookvocht vóór het vetfilter verzekeren en op een elegante manier de vetfilters verbergen. Slim en discreet ontworpen, zoals alleen Novy dat kan.





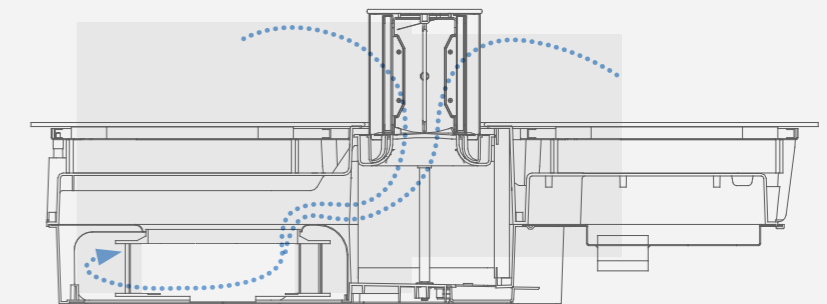


De toren trekt de kookdampen naar zich toe, de luchtgeleiders aan de zijkant brengen de dampen naar de binnenkant van het apparaat waarna deze een vloeiend traject afleggen.





## Intuïtieve bediening

De ventilatietoren van One werkt met gebruiksvriendelijke touchbediening, die uiterst discreet geïntegreerd is op een centrale plaats in de kookplaat.

-  Aan/uit stand
-  Verhogen/verlagen afzuigsnelheid
-  Naventilatie op 1 snelheid of stand-by modus voor kleine maaltijden
-  Reinigingsindicatie vetfilters
-  Reinigingsindicatie monoblockfilter

Buitengewoon aantrekkelijk.  
Ook wanneer u kiest voor recirculatie.

In een energievriendelijke woning wordt tegenwoordig vaak een afzuigkap met recirculatie geplaatst. Bij recirculatie vindt er geen afvoer van opgewarmde lucht naar buiten toe plaats, waardoor energie bespaard wordt.

Novy bracht een vijftal jaar geleden het monoblockfilter op de markt. Om bij recirculatie ook te kunnen zorgen voor een efficiënte en stille verwijdering van kookdampen, geuren en vetten. De complexe structuur, voorzien van waterafstotende actieve koolstofkorreltjes, kan eenvoudig gereinigd worden in de oven en heeft een levensduur van ongeveer vijf jaar. De specifieke eigenschappen van het filter zorgen ervoor dat de absorptie van geuren bijzonder snel gebeurt.

Bij recirculatie wordt One geïnstalleerd met een recirculatiebox in de plint, waarin zich het monoblockfilter bevindt. Beide worden met elkaar verbonden door middel van platte kanalen, waardoor de kastwanden niet in aanraking komen met vocht. Bovendien is het filter eenvoudig bereikbaar via deze recirculatiebox.



One. Keukenventilatie.

Een ruimte  
zoals u zich  
had voorgesteld.

Door One naadloos te integreren in het werkblad, verdwijnen alle storende visuele elementen uit het zicht. Verder zijn zowel de kookplaat als de bovenkant van de ventilatietoren uitgevoerd in zwart opaak glas en worden de vetfilters aan het oog onttrokken dankzij zwarte luchtgeleiders. Hierdoor gaat One volledig op in de omgeving.



One. Inductiekookplaat.

Krachtig,  
intelligent  
en flexibel.

Niet alleen met het revolutionaire ventilatiesysteem van One verandert Novy de spelregels. Het compromisloze streven naar innovatie vertaalt zich ook in de inductiekookplaat, door de integratie van de allernieuwste technologieën. Het resultaat is een kookervaring zonder compromissen, waarbij u snel en efficiënt de lekkerste gerechten op tafel tovert.

### Vorm en functie verenigd

Net als bij de ventilatietoren is ook bij de kookplaat extra aandacht besteed aan een stijlvol en discreet design. Door de combinatie van zwart opaak glas en beperkte aanduidingen op het oppervlak wordt deze perfect geïntegreerd in het werkblad. Pas wanneer u de kookplaat aanzet, komt deze tot leven via automatische pandetectie.

One komt tot leven via  
automatische pandetectie.



One. Inductiekookplaat.

## Een intelligente krachtverdeling.

One wordt uitgerust met de nieuwste, maar voor Novy reeds vertrouwde inductietechnologie. Vier octagonale kookzones met een vermogen tot 3700 W per zone bieden u tijdens het koken uitzonderlijke flexibiliteit. Zo beschikt u dankzij de centrale plaatsing van de ventilatietoren en de automatische bridgefunctie over twee extra grote kookzones met een hoge prestatie. Ideaal om bijvoorbeeld te grillen.

Gebruiksvriendelijke touchbediening, discreet geïntegreerd op een centrale plaats in de kookplaat.



- ≡ Grillfunctie**  
De grillfunctie, waarmee u een rechthoekige grillpan\* over de volledige oppervlakte kunt verwarmen, zorgt voor de ideale warmteregeling tijdens het grillen.
- ▭ Automatische bridgefunctie**  
Een grote pan? Geen probleem voor One. Zodra een pan over twee zones wordt gedetecteerd, koppelt One de zones aan elkaar.
- P Power en Super Power**  
Een grote hoeveelheid water koken? Met Power en Super Power gaat dit supersnel.
- ⏏ Drie warmhoudfuncties**  
Delicate gerechten op een constante temperatuur bereiden kan, en wel op 42, 70 of 94 °C.
- ⏏ Stop&Go**  
Moet u het koken even onderbreken voor bijvoorbeeld een telefoongesprek? Geen probleem. Met Stop&Go kunt u het kookproces tot 10 minuten onderbreken, om daarna weer verder te koken.

### Aankookautomaat

Kokend water nodig dat daarna verder borrelt op een constante temperatuur? De aankookautomaat schakelt automatisch terug naar het door u ingestelde niveau.

- ⌚ Timer en onafhankelijke kookwekker**  
Iedere zone heeft een afzonderlijke timer en ook de onafhankelijke kookwekker kunt u steeds gebruiken.
- 🔒 Beveiliging**  
Veiligheid in de keuken is belangrijk voor Novy. Daarom bezit One extra Beveiligingen:
  - Kinderslot
  - Overkookbeveiliging
  - Aanduiding van de restwarmte

\* Optioneel verkrijgbaar



One. Installatie.

## Flexibiliteit troef.

Een juiste installatie heeft een grote impact op de goede werking van het apparaat. De One is zo ontworpen dat de One in een handomdraai geïnstalleerd kan worden.

### Bepaalde inbouwhoogte

Het behoud van voldoende kastruimte is zeer belangrijk. Dankzij de beperkte inbouwhoogte van One, slechts 17,9 cm, is een maximale ruimte in de onderkasten gegarandeerd.



### Recirculatie of afvoer

Beide systemen zijn mogelijk bij One en hebben elk hun specifieke vereisten.

#### Recirculatie

Wanneer u kiest voor recirculatie bij One, is het aan te raden om met de plint uitblaasbox te werken. Deze box wordt in de plint verwerkt, waardoor u makkelijk toegang heeft tot het monoblockfilter indien deze gereinigd moet worden.



#### Afvoer

Bij de optie met afvoer kunt u zelf kiezen waar het kanaal naar buiten gaat: meteen naar achter ter hoogte van One, via de vloer of in de kast.



### Integreren in het werkblad

One volledig vlak in het werkblad integreren of toch liever op het werkblad plaatsen? Beide zijn mogelijk. Wanneer de uitsparing gemaakt is volgens de voorschriften, gebeurt de installatie in een handomdraai.



One. Onderhoud.

# Schoon in een handomdraai.

Novy streeft altijd naar maximaal gebruiksen onderhoudsgemak. Ook bij One is hier veel aandacht aan besteed. Daarom is het apparaat niet alleen plezierig om mee te koken, maar ook bijzonder eenvoudig en snel schoon te maken. Zo blijft uw keukenruimte er altijd onberispelijk uitzien.

## Ventilatie-toren en kookplaat snel schoon




Wanneer de vetfilters verzadigd zijn, kan de ventilatie-toren makkelijk verwijderd en gedemonteerd worden. Daarna mogen zowel de filters als de luchtgeleiders in de vaatwasser. Bovendien verdwijnt de toren na gebruik volledig vlak in de kookplaat, zodat u ook het glazen kookoppervlak makkelijk schoon kunt maken.

## Een doeltreffende bescherming tegen overkoken


Zelfs de beste kok laat wel eens iets overkoken. Daarom kan One tot 400 ml overgelopen vocht opvangen. Het opvangreservoir kan volledig losgemaakt worden om in de vaatwasser te plaatsen. Mocht het echt misgaan, dan kunt u langs de onderzijde ook nog het veiligheidsluik openen.




One werkbladafzuiging 1811	
Prijs incl. BTW	€ 3.299,00
<b>INDUCTIE KOOKPLAAT</b>	
<b>Algemene informatie</b>	
Aantal octagonale kookzones (220 x 180 mm)	4
Vermogen per zone (min. - max. / super power) (W)	111 - 2100/3700
Bediening / kleur bediening	slider met witte LED's
Aantal vermogensstanden	9 + power + super power
Soort rand	afgerond
Uitvoering	zwart opaakglas
<b>Afmetingen (mm)</b>	
Afmetingen (BxDxH) (mm)	780 x 520 x 179
Uitsparingsmaat opbouw of vlakbouw (BxD)(mm)	750 x 490
Afmetingen freesrand bij vlakbouw (BxDxH) (mm)	784 x 524 x 6
Minimale afstand tot achterwand (mm)	55
<b>Functies</b>	
Automatische bridgfunctie	• (2x)
Warmhoudfunctie	• (42, 70 en 94 °C)
Stop&Go	•
Timerfunctie + kookwekker voor alle kookzones	•
Pandetectie	•
Aankookautomaat	•
Grillfunctie (alleen i.c.m. grillplaat)	•
<b>Veiligheden</b>	
Kinderslot	•
Overkookbeveiliging	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Restwarmte indicatie	•
<b>WERKBLADAFZUIGING</b>	
<b>Eco design label</b>	
EEl (klasse)	B
AEC Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	52,6
FDE (klasse)	B
LE Lichtefficiëntie (klasse)	-
GFE Vetfilterefficiëntie (klasse)	D
<b>Algemene informatie</b>	
Motor geïntegreerd	•
Met geluiddemper	•
Recirculatie (default setting) / Afvoerkanaal naar buiten	• / •
Aantal metalen vetfilters	2
<b>Functies</b>	
Bediening	touchcontrol
Aantal snelheden	traploos
Nalooptijd (minuten)	10 of 30
Auto-Stop	•
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•
Reinigings-, vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	•
Afzuiging op 1 of beide zijden	regelbaar
Afzuiging op twee hoogte niveaus	•
3-voudig opvangreservoir	•
<b>Luchthoeveelheid en geluidsniveau</b>	
Luchthoeveelheid (EN 61591):	
- Minimaal (m³/u)	210
- Maximaal (m³/u)	640
Geluidsniveau (EN 60704-2-13):	
- Minimaal (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20µPa)	40/27
- Maximaal (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20µPa)	70/57
<b>ALGEMEEN</b>	
<b>Technische eigenschappen</b>	
Elektrische aansluitwaarde (W)	7560
Aansluiting en aantal fasen	230V - 1P+N/ 3P - 50Hz
Electriciteitsverbruik in de uit-stand P0 (W)	400V - 2P+N/ 3P+N - 50Hz
Electriciteitsverbruik in de stand-by-stand Ps (W)	<0,5
Uitblaasopening (LxB) (mm)	89 x 222
Positie afvoer	achter / naar beneden
Gewicht (kg)	19
<b>Toebehoren en accessoires</b>	
Recirculatie kit:	
- Inbouw recirculatiebox met Monoblock (RVS)(98x818x290mm)	7910400 € 430,00
- Inbouw recirculatiebox met Monoblock (RVS)(140x820x298mm)	7900400 € 470,00
Grillplaat	1700091 € 225,00

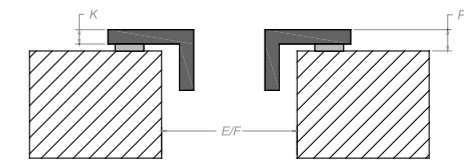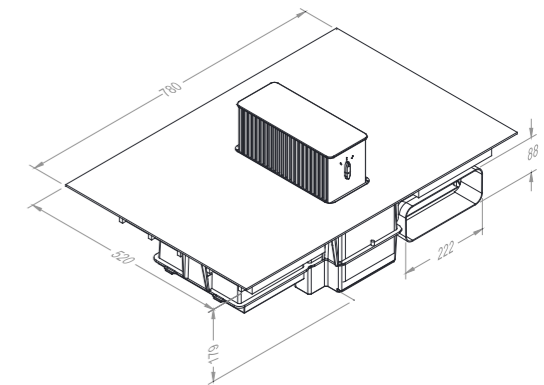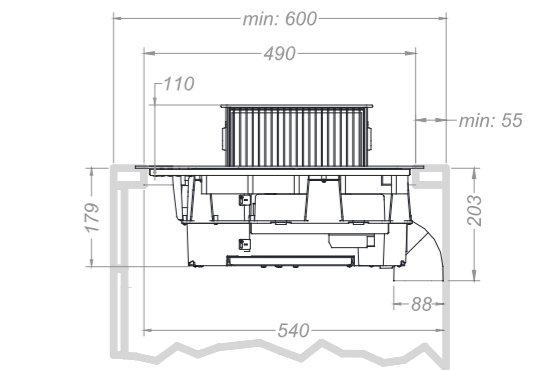

Opbouw

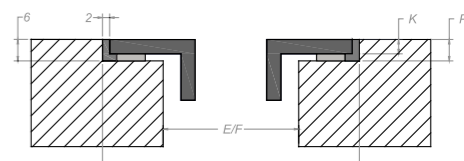

Vlakbouw

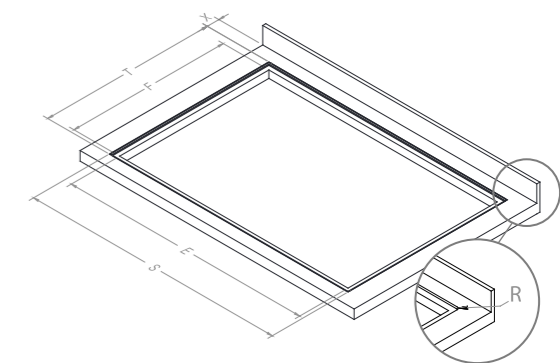

afmetingen in mm

	E	F	K	P	R	S	T	X
Opbouw	750	490	4	6	-	-	-	55
Vlakbouw	750	490	4	6	8	784	524	55

De inhoud van deze brochure, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, foto's, software, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Novy of rechthoudende derden.



Volg ons op:   

Novy Nederland B.V.  
Van Nelleweg 1  
3004 HP Rotterdam  
info@novynederland.nl

[www.novyone.nl](http://www.novyone.nl)