

iQ300
LC87KHM60
Wandschouwkap, 80 cm
Headroom-design
Zwart

A



Schuine afzuigkap met een prachtig design en sterke luchtafvoer voor krachtige prestaties

- ✓ De krachtige motor met een afzuigcapaciteit van 680 m³/u voor frisse lucht tijdens het koken
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht tijdens het koken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes.
- ✓ Met 56 dB is de afzuigkap aangenaam stil tijdens gebruik

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen : roestvrij staal
 Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, Eurasian, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 323
 en: Minimum distance above an electric hob : 450
 en: Minimum distance above a gas hob : 600
 Nettogewicht (kg) : 18,0
 Soort besturing : Elektronisch
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 420
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 570
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 380
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 680
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 56
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003760994
 Aansluitwaarde (W) : 263
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel

Optionele accessoires

LZ56200	CleanAir koolstoffilter
LZ10AXL50	Schachtverlenging
LZ10AXK50	Schachtverlenging
LZ10AXC50	cleanAir recirculatie startset
LZ10AKU00	recirculatie startset
LZ10AKT00	recirculatie startset
LZ10AKS00	recirculatie startset
LZ10AKR00	recirculatie startset
LZ00XXP00	regeneerbare koolfilter



4 242003 760994

iQ300
LC87KHM60
Wandschouwkap, 80 cm
Headroom-design
Zwart

Uitrusting**Algemene informatie:**

- Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 420 m³/h, intensiefstand 680 m³/h
- Geluidsdruk/niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 42 dB(A) / 56 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 51 dB(A) / 65 dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl-bediening met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 90 lux
- Easy to clean Binnenframe

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 51 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB



Technische data:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 928-1198 x 790 x 499 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd): 988-1258 x 790 x 499 mm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir module (hxbxd): 1118 x 790 x 499 mm - Montage aan de buitenkant van de schacht 1188-1458 x 790 x 499 mm - montage aan de binnenkant van de schacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 263 W
- Voor recirculatiewerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd
- EasyInstallation

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


iQ300
LC87KHM60
Wandschouwkap, 80 cm
Headroom-design
Zwart

Maatschetsen

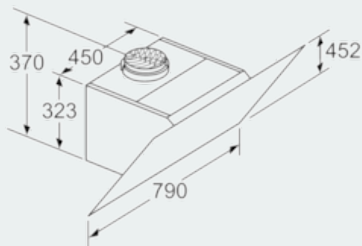
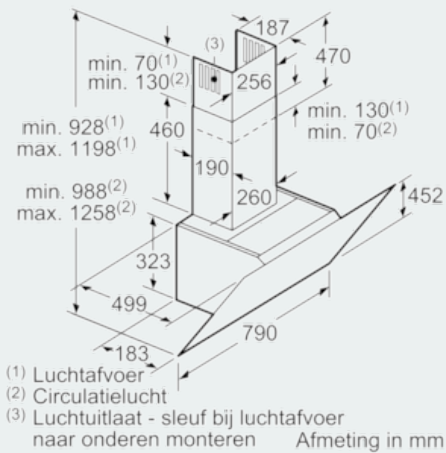


Apparaat in circulatiebedrijf
 zonder kanaal Circulatieset
 noodzakelijk

Afmeting in mm

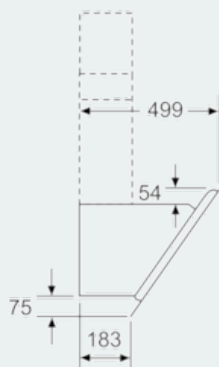

Afmeting in mm

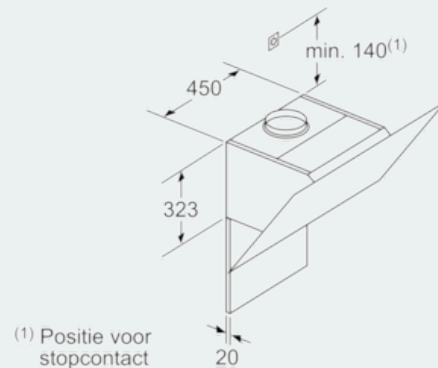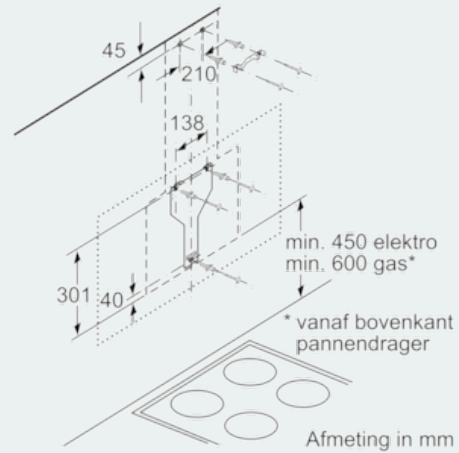

Rekening houden met de maximale
 dikte van de achterwand.

Afmeting in mm

