


N 70  
PLAFONDUNIT



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Optionele accessoires

Z5170X1	CleanAir koolstoffilter
Z5190X0	CleanAir module voor luchtrecirculatie

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Traditioneel  
Keurmerken : CE, NEMKO  
Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130  
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 299mm x 870mm x 476mm  
en: Minimum distance above an electric hob : 550  
en: Minimum distance above a gas hob : 650  
Nettogewicht (kg) : 15,0  
Soort besturing : Elektronisch  
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m<sup>3</sup>/h) : 570  
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 570  
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m<sup>3</sup>/h) : 500  
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 780  
Aantal lampen : 4  
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 64  
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150  
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar  
EAN-code : 4242004187912  
Aansluitwaarde (W) : 285  
Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
Spanning (V) : 220-230  
Frequentie (Hz) : 50  
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
Type installatie : Inbouw



# N 70 PLAFONDUNIT

## Uitrusting

- 90 cm breed
- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

### Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 570 m<sup>3</sup>/u; intensiefstand 780 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 50 dB(A) / 64 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 57 dB(A) / 71 dB (re 1 pW)

### Uitrusting:

- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor metaalfilters
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Draadloze afstandsbediening
- Tiptoetsen en digitaal display, 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd van 10 min
- 4 x 2,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Lichtintensiteit: 673 lux

### Energiewaarden\*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 58.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB



### Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 299-299 x 900 x 500 mm
- Lengte aansluitsnoer 1,3 m
- Aansluitwaarde: 285 W

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

# N 70 PLAFONDUNIT


## Maatschetsen

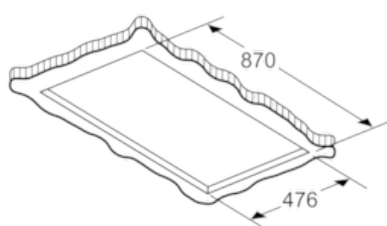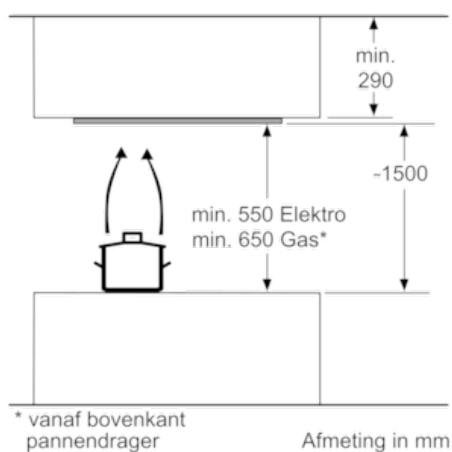

Voor de bevestiging van de afzuigkap is een geschikt, dragend frame noodzakelijk. Het apparaat niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen monteren.

Afmeting in mm

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden

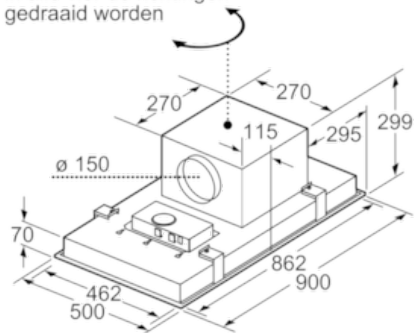

Afmeting in mm